

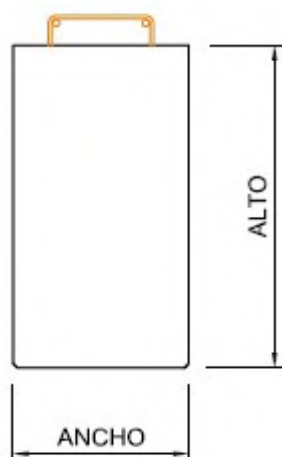


# VIGAS R FORJADO



SECCIÓN VCR

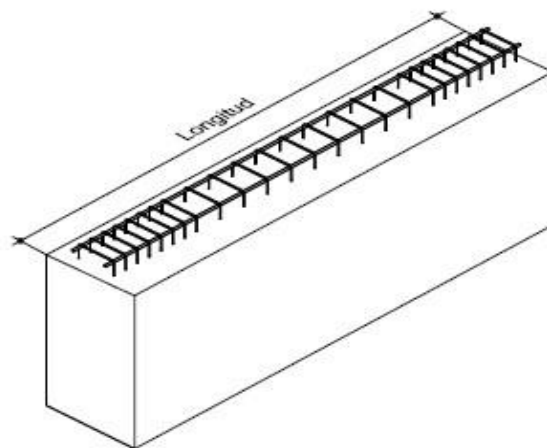

LONGITUD MÁXIMA VIGA R: EN FUNCIÓN DE CARGAS

VIGA TIPO	40X50	40X60	40X80	40X100
ANCHO (M)	0,40	0,40	0,40	0,40
ALTO (M)	0,50	0,60	0,80	1,00
PESO (Kn/ML)	5,00	6,00	8,00	10,00



TIPO DE HORMIGON: PRETENSADO HP-50  
 RESISTENCIA A COMPRESIÓN: Armado= fck: 50 N/mm<sup>2</sup>  
 TIPO DE ACERO PARA PRETENSADO: Y 1860 S7

DIAMETRO mm	9.3	13.0	15.2	16.0
RESISTENCIA ÚLTIMA TRACCIÓN MPa	1860	1860	1860	1860
LIMITE ELASTICO EN KN AL 0.1 %	82.2	158.0	221.0	237.0

RESISTENCIA AL FUEGO: R-90